

VIKINGASKOLAN



VIKINGASKOLAN



VIKINGASKOLAN

Bakgrund

- Utredning & behovsanalys
- Programarbete med skolan
- Förprojektering
- Upphandling & Projektering
- Byggstart



VIKINGASKOLAN



Produktionsskedet

VIKINGASKOLAN

Tillgänglighet

Granskning under

- Förprojektering
- Bygglov
- Projektering
- **Slutbesked**

Norconsult 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLGÅNGLIGHET

Upprättad: 2016-03-15

Nybyggnad för Tornberget, Nya Vikingaskolan,
Söderbymalm 7:31, Sleipnervägen, Haninge Kommun

Granskning av bygglovshandlingar, daterade 2016-03-01, upprättade av Norconsult AB (A) och Topa Landskapsarkitekter AB (L). Följande ritningar är granskade: A-40-1-01, A-40-1-02, A-40-1-03 (planritningar plan 1-3). Markplaneringsplan, L-01, 1-01 (översikt) och L-31-1-01 till 05 (med bl.a. plushöjder). Digitala CAD-modeller som ligger till grund för dessa ritningar är använda under granskning för enklare hantering, uppföljning, dokumentation och bättre måttnoggrannhet.

Granskningen har utförts med avseende på tillgänglighet enligt Plan och bygglagen, PBL 2010:900 (Kap 8) och Boverkets byggregler, BBR 22 och dess hänvisningar till andra styrande dokument samt AFS 2009:2 och HIN 3

Enligt BBR 3:113 är mått för mindre utomhusrullstol dimensionerande mått för tomt/utvägning mark, entréer och berörda publika/gemensamma utrymmen i byggnaden. (Se SS 814221:2006 Höjd nivå)

Granskningen har utförts utifrån de krav som ställs i bygglov och tekniskt samråd.

Det bör påpekas att tillgänglighetskraven måste följas upp i produktionskedan så att slutresultatet svarar upp mot de krav som ställs. Detta gäller byggnader såväl som utvägning mark och Lev. detaljer kring trappor, hiss, manöverdon, färgsättning, kontrast- och varningsmarkeringar, skytning, ljudmiljö, belysning, balansstöd, inredning, ljudmiljö, ljusmiljö, allergier, möblerbarhet och rumsfunktion.

Sammanfattning kring projektet:

Utlåtandet berör nybyggd skola och utvägning mark inom fastigheten Söderbymalm 7:31, Haninge kommun som ägs och förvaltas av Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Befintlig skola rivs och en helt ny skolbyggnad i tre plan samt teknikvind byggs i en samlad kvadratisk volym. Direkt intill denna volym finns en lägre byggnad, i huvudsak i ett plan, som rymmer idrott, omklädningsrum, telekommunikationsrum m.m. Skolan innehåller årskurs F-6 och det är beräknat att ca 700 elever skall gå i skolan.

Våringsplan – typ av verksamhet


Plan 1 innehåller huvudentré, kommunikationsutrymmen, personalutrymmen, skolhälso, skolmatsal och storök m.m. Trä- och textilslöjd, musik, NO-sal, bild, hantverksrum och café. Idrottshall med omklädningsrum, förråd och en tekniskdel. Tekniskdel delas i två plan.

Plan 2 och 3 innehåller kommunikationsutrymmen och kapprum, klassrum med grupperum, förråd, toaletter m.m. På plan 2 finns dessutom lärararbetsplatser, lokaler för fritidsverksamhet och sk. lärtisdos för elever med särskilda behov. På plan 3 ligger skolbiblioteket, lokal för fritidsverksamhet och rum för specialpedagoger.

n:\104001\104013416_arkivmaterial\01_dokument\bygglovshandlingar\gravspecifikation\gravspecifikation_tillganglighet_vikingaskolan.docx


1 (8)

VIKINGASKOLAN

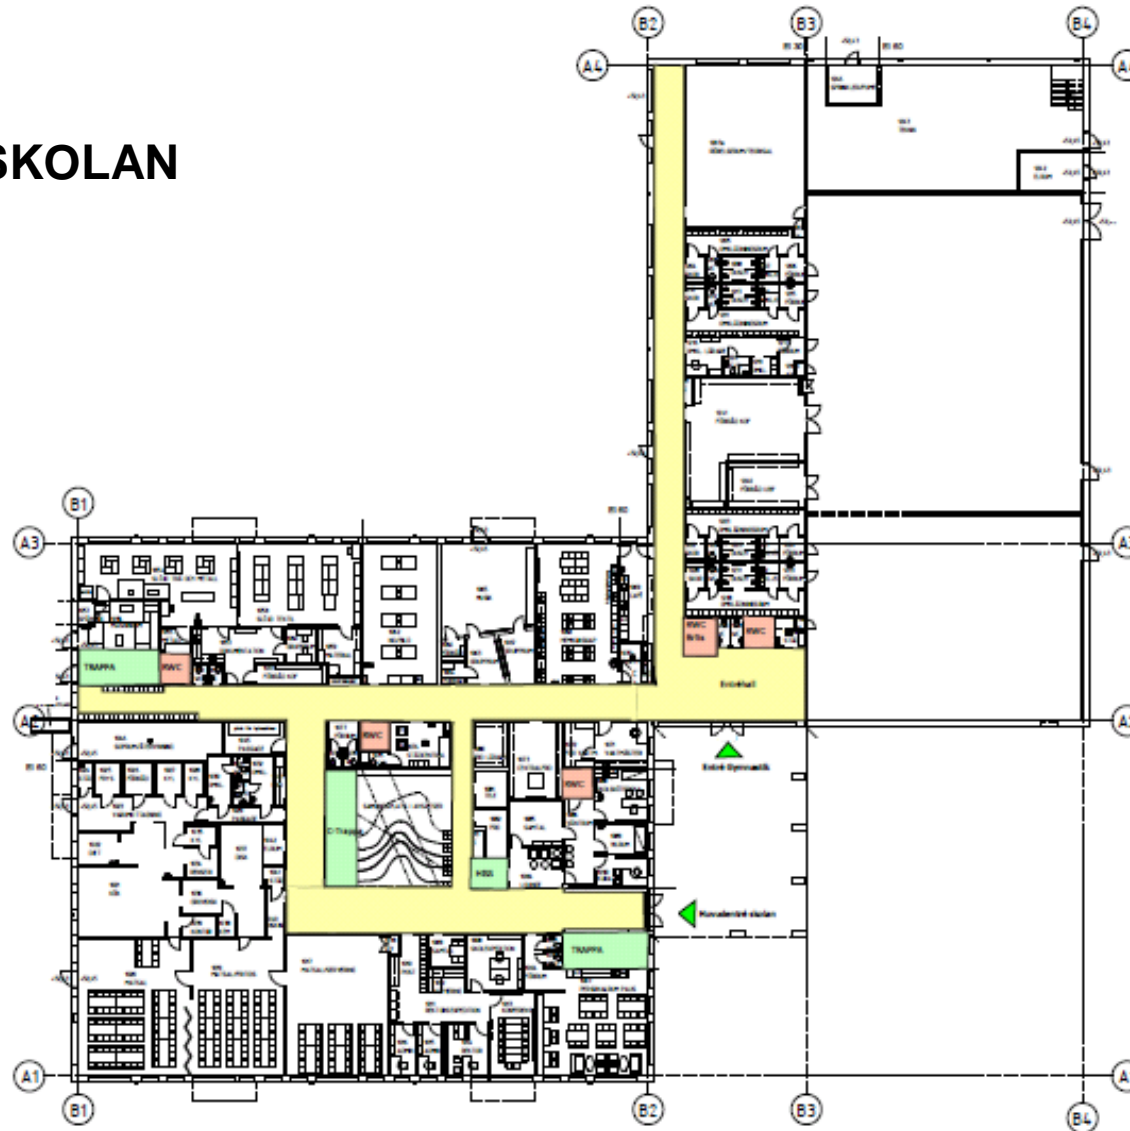

Kommunikationsstråk bottenvåning


VIKINGASKOLAN

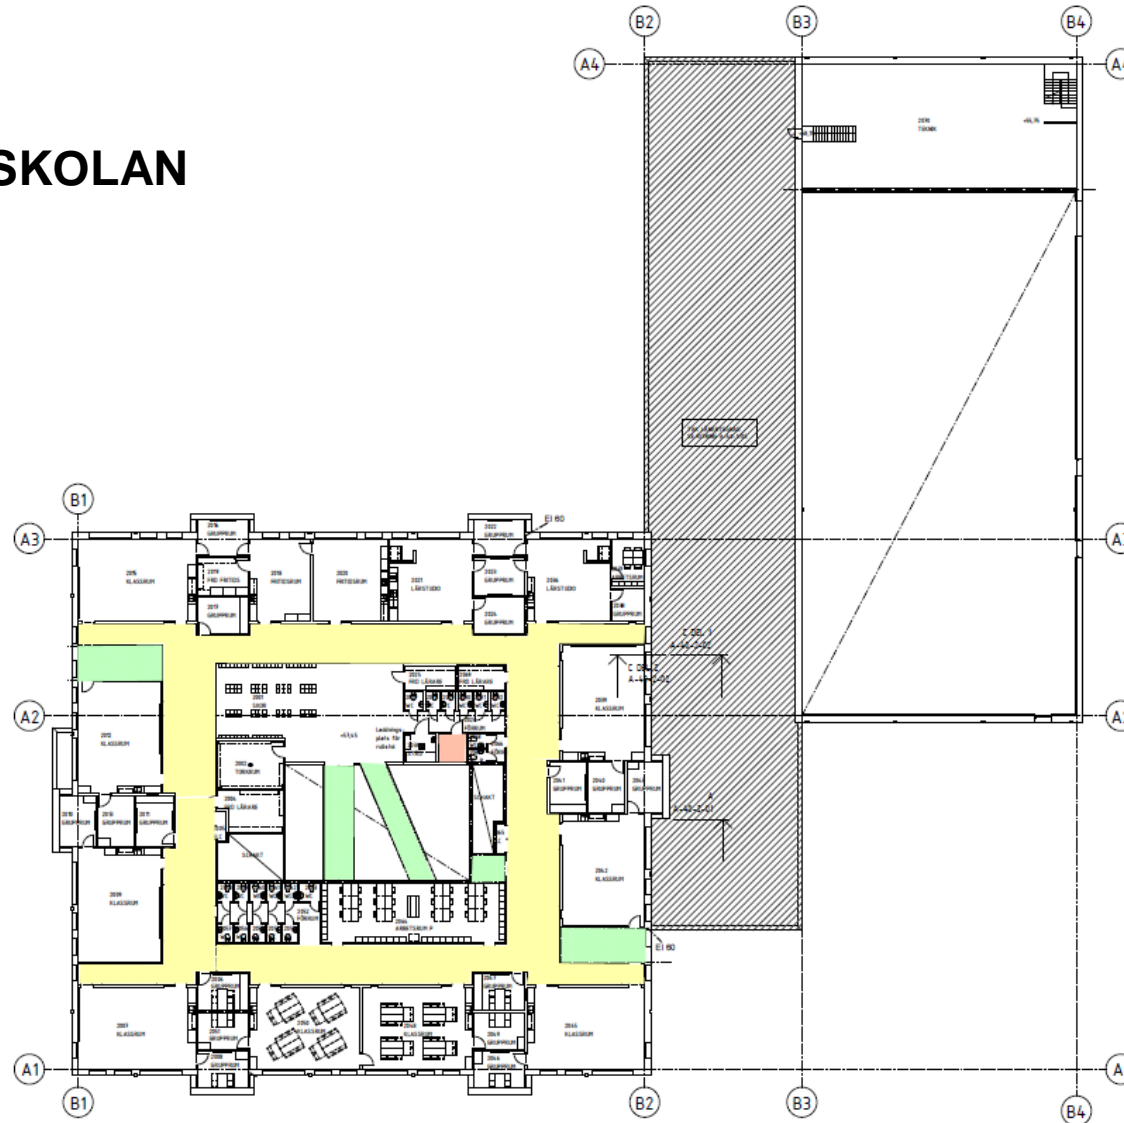

Kommunikationsstråk plan 2



VIKINGASKOLAN

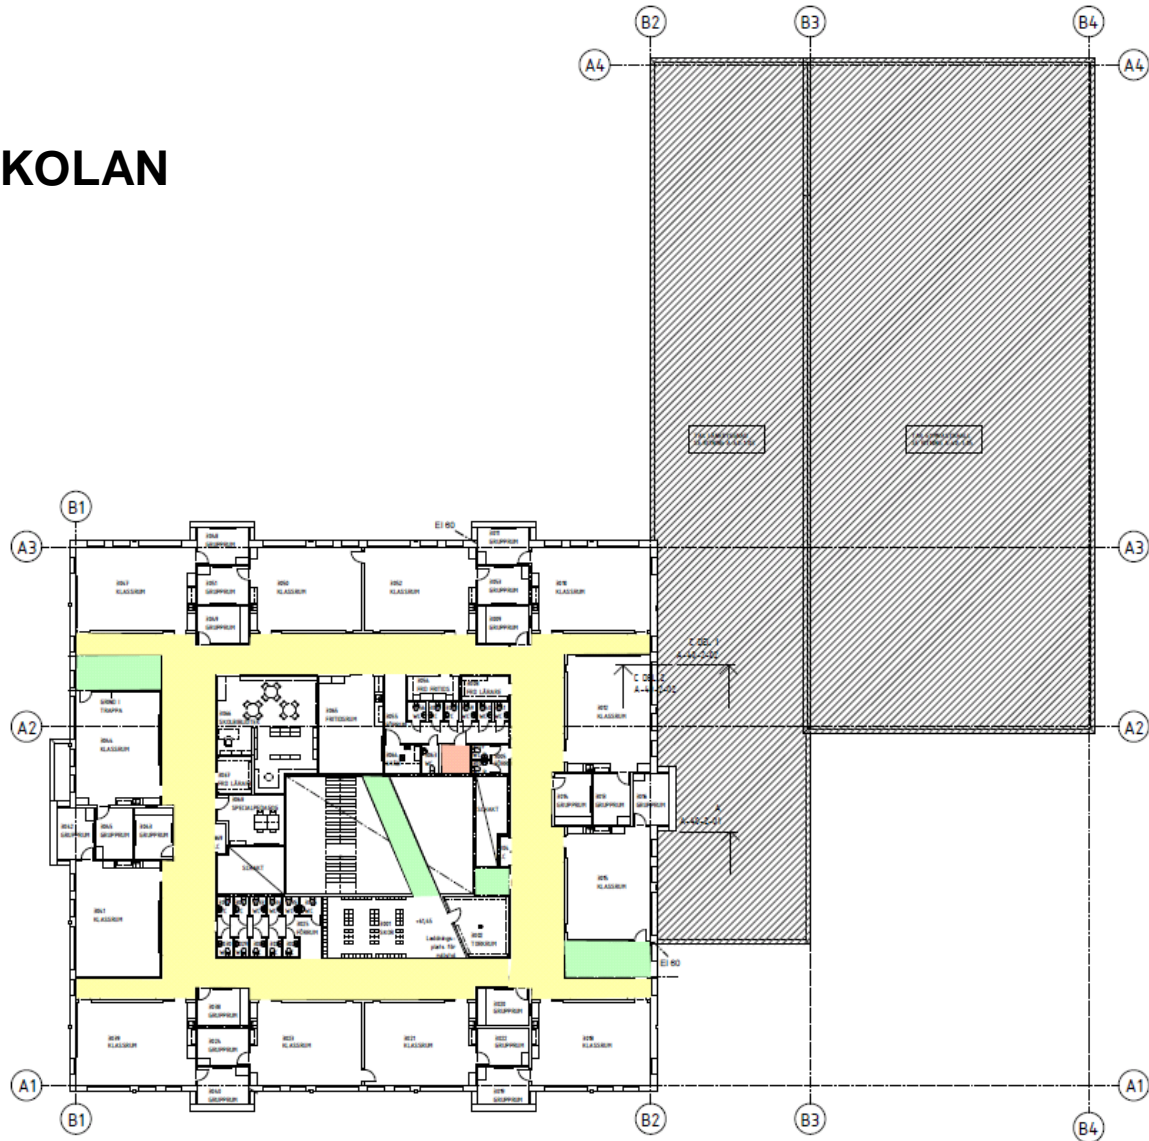

Kommunikationsstråk plan 3

VIKINGASKOLAN



Central trappa från entréplan



Central trappa från plan 2

VIKINGASKOLAN



Central trappa från plan 2

VIKINGASKOLAN

GYMNASTIKHALLEN



VIKINGASKOLAN



Huvudentrén

VIKINGASKOLAN



VIKINGASKOLAN



VIKINGASKOLAN



VIKINGASKOLAN



VIKINGASKOLAN

