

BDT(bad, disk, tvätt)-anläggningar

•Krävs i följande fall:

- Nybyggnationer
- Har idag en sluten tank för wc
- Ansökan om ny wc-toalett eller torrtoalett
- Ekonomiskt att separera bort WC-vatten från BDT-vatten tex synliga rör i krypgrund /källare
- Områden med hög hälsoskydd(samlad bebyggelse) eller vattenskyddsområden

Processen för rening består av följande steg:

1. Partikelavskiljning/Sedimentering
2. Biologisk rening av fosfor, kväve och organiskt material
3. Rening av smittämnen

För att en anläggning ska få tillstånd krävs att tillverkaren kan visa upp en prestandadeklaration som visar att anläggningen klarar reningseffektiviteten ställd i förordningen HVMFS 2016:17.Vilket innebär ett reduktionskrav på 82% (utsläppshalt 30 mg/l för BOD7) samt för fosfor ; hög skyddsnivå ; 60 % (1 mg/l)

BDT – Infiltration och markbädd


-konventionell samt kompakfilter

Slamavskiljare på $\geq 0,9 \text{ m}^3$ som första steg =>

- Lättskött ingen el endast el då en pump behövs
- Luftning via självdrag
- Passar på tomter med jord
- Kräver oftast en större yta
- Provgrop behövs
- Regelbunden slamtömning
- Kan byggas efter önskad kapacitet




Infiltration fungerar endast på sandiga genomsläppliga jordar (ovanliga i Stockholmstrakten)

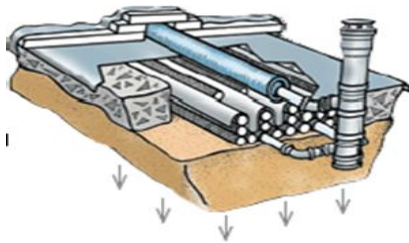

Markbädd användas på leriga och tunna jordar, ytbehov 4- m^2


- i områden med många enskilda brunnar
- inspektionsbrunn för provtagning

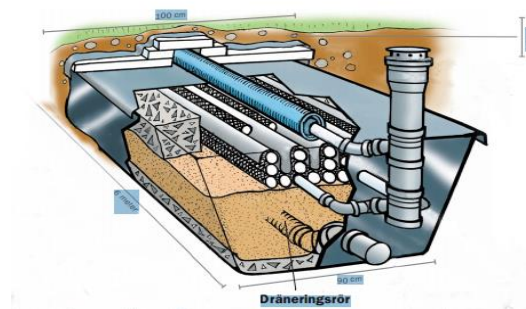

BDT 'markbädd på burk'

Slamavskiljare på 0,9 m³ som första steg!

FANN, Biobädd 5CE
2,4 x 1,2 x 1,2 - 2,2 m
1-7 personer
Eldriven fläkt

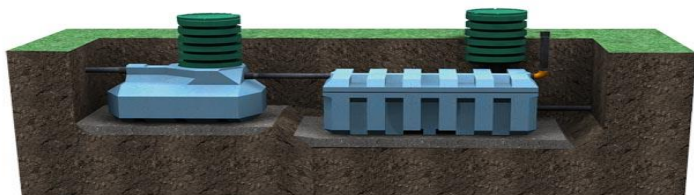

- Kräver liten yta ofta inbyggd slamavskiljare
- Regelbunden slamtömning
- Luftning via självdrag
- Minsta kapacitet visas, finns även med högre kapacitet

4evergreen, BioRock

1,15 x 1,15 x 2,1 m

1-5 personer

Lättskött: vid slamflykt lyfts locket och säcken plockas upp för rensning

Passar i slutningar

Utbytbar filter → behöver inte grävas om



4evergreen, BDT på burk

1,84x1,4x1,55-206 m

1-5 personer

Inbyggd slamavskiljare.

Utbytbar filter → behöver inte grävas om

Passar i slutningar



Conclean kompakt, BDT

2,26x1,22x1,42 m


1-5 personer

Inbyggd slamavskiljare

Utbytbar filter

→ behöver inte grävas om

Passar i slutningar

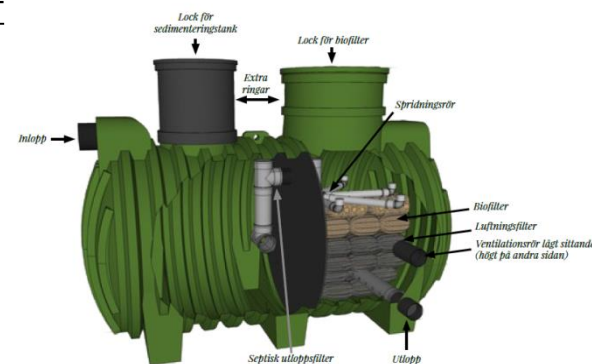

Dessa produkter har fått tillstånd från SMOHF för ett hushåll, men det finns fler produkter på marknaden!



tyresö kommun



BDT-renningsverk

- Kräver el
- Liten yta
- Inbyggd slamavskiljare
- Regelbunden slamtömning
- Utbytbara delar → behöver inte grävas om
- Luftning via pump, ger en bättre funktion

Eco-box BDT

170x130 cm

1-4 personer enl. test

Eldriven luftpump 400 kWh/år

Finns med högre kapacitet

Efterpoleringsbädd med makadam 8-16 el.
dagvattenkasseter krävs



tyresö kommun



Jets, Ecomotive A02

180 x 150 cm,

1-5 personer

pump 17 kWh/år (nedgrävd)

krossad klinker/sten

780 kg

självförankringsbar



BAGA solo

200x175 cm

1-5 personer

Eldriven luftpump

330 kWh/år



Topas BDT 5

123x131cm

Inlopp 81 cm

1-5 personer

Energiförbrukning 255 kWh/år



Dessa produkter har fått tillstånd från SMOHF
för ett hushåll, men det finns fler produkter på
marknaden .

BDT-renningsverk

Vestelli hybrid

240x170x183 cm

Inlopp 85 cm

1-10 personer

Luftpump 254 kWh/år



Vestelli bio 3


220x120 cm

1-6 personer

Luftpump 254 kWh/år

Plast/betong

1200 kg självförankringsbar



- Kräver el
- Liten yta
- Inbyggd slamavskiljare
- Regelbunden slamtömning
- Utbytbara delar → behöver inte grävas om
- Luftning via pump, ger en bättre funktion
- Minsta kapacitet visas, finns även med högre kapacitet

Conclean, Grey2clean

245x210x105 cm ; 3 m³

1-7 personer. Tillverkad i återvunnen plast

Luftpump ca 350 kWh/år



Biokube pluto BDT

85-120x167 cm, 1-6 personer


Två modeller;

- Djupt inlopp/högt uttag
- Självfall

Pluto BDT - Lågt inlopp



Med självfall utan hävert



Dessa produkter har fått tillstånd från SMOHF för ett hushåll, men det finns fler produkter på marknaden .

BDT – ”filterbox”

Ecomatic Willa

60 x 123 cm, 45 kg

1-5 personer

Filterbyte årligen,

Ingen fosforfälla vid BDT-vatten

Endast fritidsboende



- Endast fritidsboende
- Fåtal produkter fått tillstånd
- Slamavskiljning och rening via filter
- Liten yta
- Har ingen luftning

Biobox XL

80 x 75,5 cm

Rengöring av filter årligen

Få installationer tex två kranar i huset

(ingen dusch, diskmaskin eller tvättmaskin.)

Kräver efterpolerings bädd

Endast fritidsboende



Skyddsnivåer

- Anläggning för både wc samt BDT-vatten har olika krav på rening beroende på vilken skyddsnivå som gäller på platsen för avloppsanläggningen.
- Är du osäker på skyddsnivå för dig ,fråga Södertörns miljö och hälsa

SKYDDSNIVÅ	KRAV	ÅTGÄRD
HÖGT HÄLSOSKYDD , gäller där avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten(samlade områden)	WC till mark inte tillåtet	WC till slutna tank med en separat BDT-anläggning
NORMAL HÄLSOSKYDD	Inga speciella krav	
HÖGT MILJÖSKYDD , gäller inom områden som är belägna inom 300 m till sjö inklusive Östersjön samt de som har mindre än 100m till en å eller bäck.	BOD -90% reduktion Fosfor -90% reduktion Kväve -50% reduktion	Beskrivs i presentationen
NORMAL MILJÖSKYDD	BOD -90% reduktion Fosfor -70% reduktion	Beskrivs på s 19

BDT+WC -anläggningar

En anläggning för allt avloppsvatten, möjligt att få tillstånd för i följande fall *:

- Idag en avloppslösning för allt avloppsvatten och det är dyrt att separera bort wc-vatten t ex Platta på mark, flera toaletter på olika plan,
- Torrtoalett idag och vill ha wc-lösning där det inte är möjligt med tömning av kommunen

** Gäller dock oftast inte i områden med hög hälsoskydd(samlad bebyggelse) eller vattenskyddsområden*

Processen för rening består av följande steg:

1. Partikelavskiljning/Sedimentering
2. Kemisk Fosforrening
3. Biologisk rening av kväve och organiskt material
4. Rening av smittämnen



tyresö kommun




BDT + WC -fosforrening

Kemfällning; -En fällningskemikalie tillsätts kontinuerligt och binder upp fosfor. En traditionell teknik som är beprövad. Det finns en rad olika tekniker för dosering. En smart dosering är att styra doseringen efter antalet toalettbesök. Vissa leverantörer har kontinuerlig dosering som förbrukar ca 80-100 l extra vatten per dygn.

Elektrisk rening: Elektrisk pulsgivning till offeranod .Behöv byta anoder kontinuerligt

Fosforfilter: Utbytbart filtermaterial. Finns flera varianter. En vanlig produkt finns i 500 kg eller 1 000 kg säckar. Flera tillverkare har slutat med den produkten.

Biologisk rening; Rening via bakterier. Klarar endast rena för normal nivå

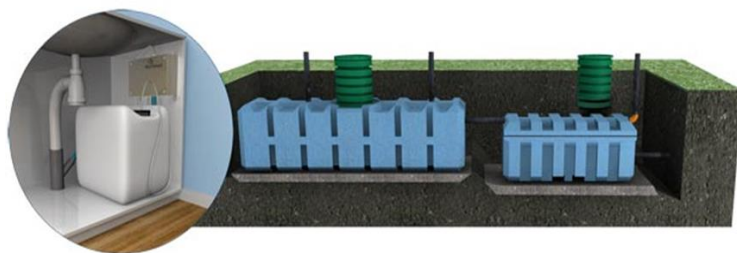

WC+BDT – Infiltration och markbädd

-konventionell samt kompakfilter


Kemfällning kombinerat med Slamavskiljare på $\geq 2-4 \text{ m}^3$ som första steg

=>


- Rening av kväve, organiskt material samt smittämnen
- Lättskött ingen el endast el då en pump behövs
- Passar på fastigheter med jord
- Kräver oftast större yta
- Provgrop behövs
- Regelbunden slamtömning
- Kan byggas efter önskad kapacitet



Infiltration fungerar endast på sandiga genomsläppliga jordar (ovanliga i Stockholmstrakten)


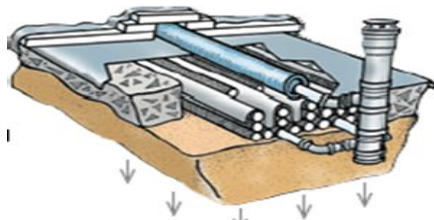


Markbädd -i områden med många enskilda brunnar
-inspektionsbrunn för provtagning

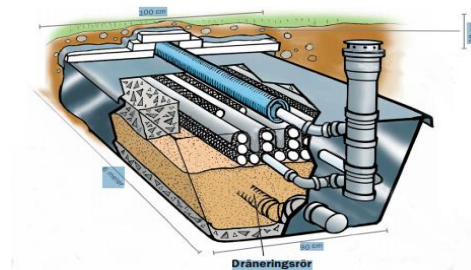

BDT + WC minireningsverk

- Serviceavtal, tömning samt tillsynsavgift
- Tar liten plats
- Kräver en metod för att ta bort ta bort smittämnen; mest robusta är markfilter- t ex en mindre infiltration eller markbädd. Mindre utrymmes krävande är ett membranfilter eller filter (ex sandfilter) samt UV-ljus

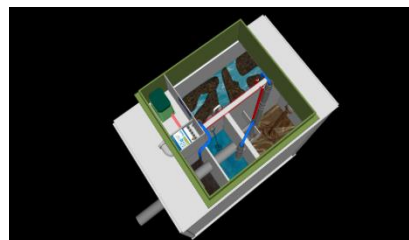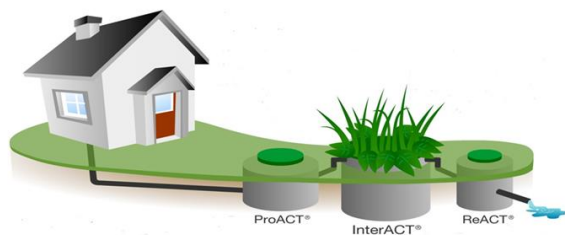

Minireningsverk (följande tillverkare/leverantörer) har hittills fått tillstånd från SMOHF, efter en individuell bedömning på platsen. **OBS! Det finns fler produkter på marknaden.**

Alnarp Cleanwater Technology (ACT Natural TM), Aquatec, AgustEco, Baga Kingspan, Bioclere, Biovac, Biovacuum, Ecolator, EcoTech, 4evergreen, Greenrock, GPA Flowsystem AB, IFO Vattenrening, Kenrex Envirotech, Klargester AB/Kingspan, Klaro renigsverk AB, Miljöavloppet, Mälaren, Oxyfix, Sterom, Svenskt avlopp, Terana Infrastruktur, Topas Vatten, Tranås Cementvarufabrik, Uponor



tyresö kommun



Dessa produkter har fått tillstånd från SMOHF för ett hushåll, men det finns fler produkter på marknaden .

WC+BDT- Minireningsverk

Den vanligaste tekniken för minireningsverk är via bakterier (aktivt slam). Viktigt att kontrollera hos ett sådant verk är följande;

- Att det finns ett avskilt slamlager
- För övrigt är följande viktigt ;
- Verket bör ha en utjämnings tank eller bygga på satsvis rening.
- Att verket klarar störningar tex strömavbrott, tillfällig överbelastning, flytslam och möjligheter till bräddning
- Det skall även vara enkelt att kontrollera processen; Lampor bör varna när t. ex luftning inte fungerar, kemikalie för fosforfällning är slut m.m. samt slammängd och kvalit  på slam .



Skillnad hög/normalskyddsnivå

ANLÄGGNING	NORMAL miljö- och hälsoskydd (WC+BDT)	HÖGT miljöskydd (WC+BDT)	HÖG hälsoskydd (WC+BDT)
Infiltration	OK	NEJ för WC +BDT // OK för BDT + sluten tank för WC eller torrtoalett	OK för BDT + sluten tank för WC eller torrtoalett
Markbädd	Ok (i undantagsfall kan kemiskfosforfällning behövas)	OK, med kemiskfosforfällning för WC+BDT //OK för BDT+sluten tank för WC	OK för BDT + sluten tank för WC eller torrtoalett
Markbädd på burk	OK med kemiskfosforfällning eller fosforfilter	OK med kemiskfosforfällning eller fosforfilter	OK för BDT + sluten tank för WC eller torrtoalett
Reningsverk för BDT	OK för BDT + sluten tank för WC eller torrtoalett	OK för BDT + sluten tank för WC eller torrtoalett	OK för BDT + sluten tank för WC eller torrtoalett
Minireningsverk	OK ibland krävs efterpoleringssteg: markbädd eller liknande för hygienisering	OK med efterpoleringssteg: markbädd/UV/klorering eller liknande för hygienisering	OK endast för fastigheter som ej kan separera bort wc samt reningsverk som klarar hög hälsoskydd.
Alnarp Cleanwater Technology ACT Natural™	OK med fosforfilter (proACT+interACT+reACT)	OK med fosforfilter (proACT+interACT+reACT)	Nej

WC-avloppslösningar

kostnader under 20 års tid

Anläggning/Kostnad	Minireningsverk	2 Vakuumtoaletter + BDT-anläggning
Investeringskostnad	150 000	200 000
Driftkostnad/år	10 300	2 600
Totalkostnad/år	19 700	15 200
Kretslopp för fosfor	nej	ja
Kretslopp för kväve	nej	ja
Avrundat totalkostnad/20 år	400 000	300 000

Beräknat på ett hushåll om 5 personer permanentboende

Investeringskostnader varierar stort beroende på platsens förutsättningar



tyresö kommun



Prisjämförelse mellan olika tekniker med några produktexempel

PRODUKTGRUPP	PRODUKT	DRIFT (~ kr/år) fritidsboende	DRIFT (~ kr/år) fastboende
BDT infiltration/markbädd	Flertalet tillverkare	400	800
BDT markbädd på burk	Fann In-drän 5	600	1 100
	Biorock	400	1 100
BDT gråvattenfilter	Ecomotive A02	2 200	2 800
	Ecomatic Willa	1 300	
BDT+WC markbädd på burk med fosforrening	Fann In-drän 5+kemisk fällning	2 500	3 200
	Fann In-drän 5+fosforfälla	2 400	5 800
	Biorock+fosforfälla	2 300	5 500
BDT+WC minireningsverk	Flertalet tillverkare	5 400 - 8 000 (10 500)*	7 000 - 11 000 (16 000)*
BDT+WC biologisk reningsverk (ACT)	ACT Natural™	1 900	4 500
Vakuumtoaletter	Flertalet tillverkare	1 000**	2 000**
Förbränningstoaletter	Flertalet tillverkare	4 000**	14 000**
Torrtoaletter (SRV-tömning: latrintunna /bara urin***)	Flertalet tillverkare	2 800/1000***	6 200/1000***

*) Vid återfyllnad av vatten (SRV) ***) Tömning 1 ggr/år

***) Källa: BalticSea 2020

Prisuppgifter baseras på SRV:s och SMOHF:s taxa 2015 samt information från leverantörer

Dessa produkter har hittills fått tillstånd från SMOHF, men det finns fler produkter på marknaden!



tyresö kommun

